


MOLDURA DE ACABAMENTO 161"-250" MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS

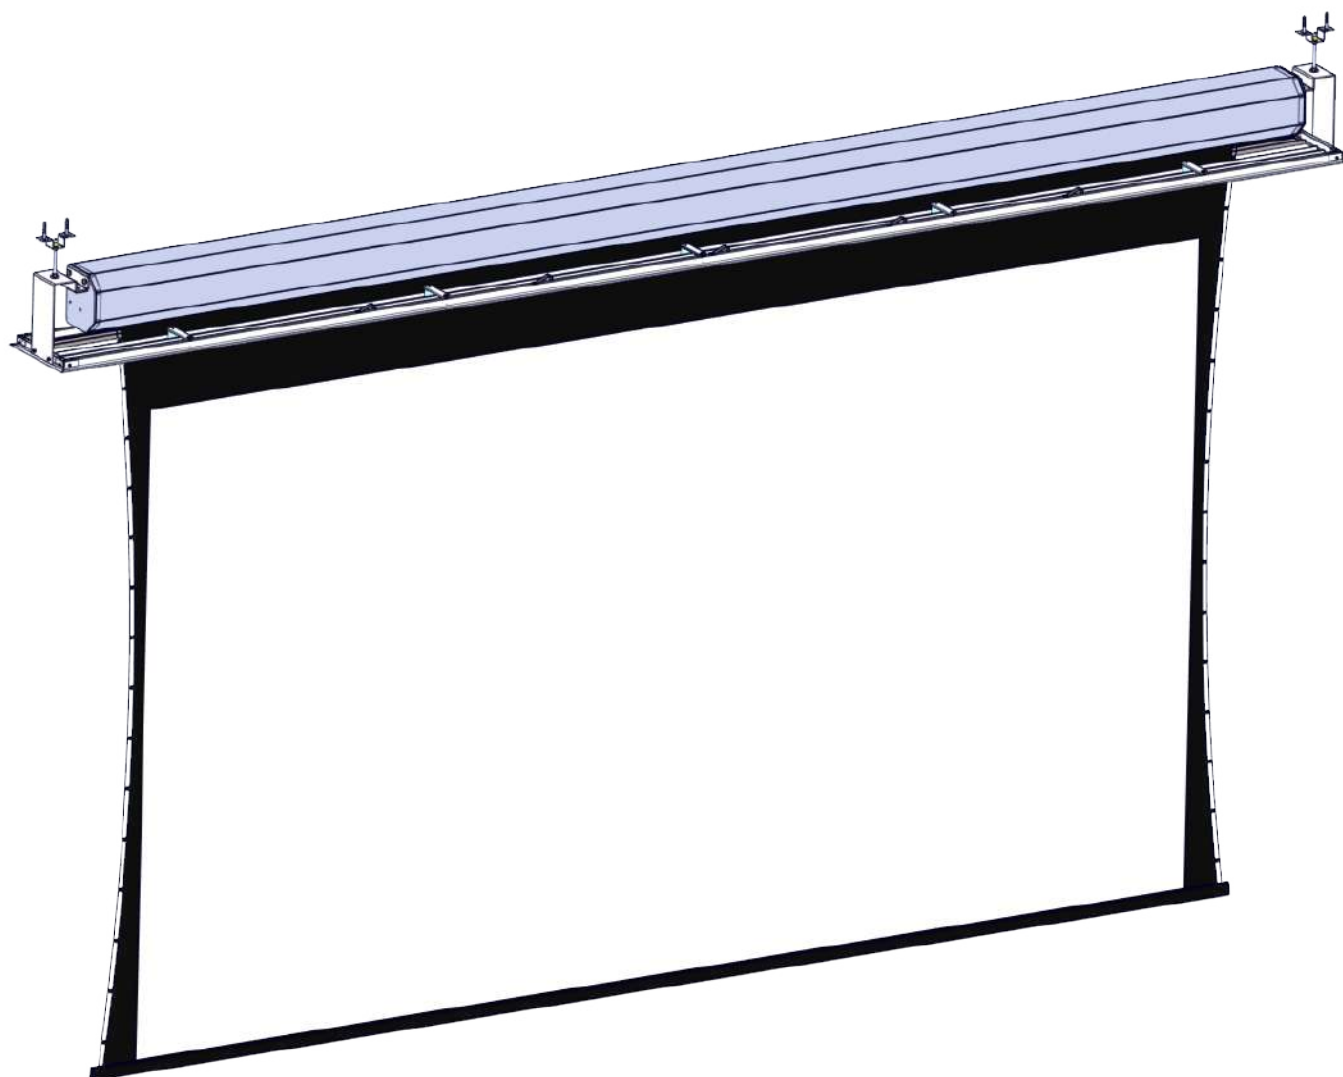

- Moldura de acabamento em alumínio
- Pintura eletrostática branca
- Utilizado em telas que estejam embutidas em gesso
- Acompanha Kit instalação

Proporciona uma harmoniosa integração da tela com o ambiente


GARANTIA: (06) SEIS MESES

Projetelas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. VI. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084


MEDIDAS

MOLDURA DE ACABAMENTO											
CÓDIGO	PRODUTO	CORTE DO GESSO		TAMPA INTERNA	ABERTURA P/ TELA		ÁREA TOTAL		ALTURA MÍNIMA	COMPRIMENTO DA CAIXA	ENTRE SUPORTES
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A-M017	161WM / 165WAM	280	4100	4060	70	3880	300	4120	250	3850	4020
A-M018	180VM	280	4200	4160	70	3980	300	4220	250	3950	4120
A-M019	161WT / 165WAT	280	4350	4310	70	4130	300	4370	250	4100	4270
A-M020	180VT	280	4450	4410	70	4230	300	4470	250	4200	4370
A-M021	180WM	280	4550	4510	70	4330	300	4570	250	4300	4470
A-M022	200VM	280	4600	4560	70	4380	300	4620	250	4350	4520
A-M023	180WT	280	4770	4730	70	4550	300	4790	250	4520	4690
A-M024	200VT	280	4850	4810	70	4630	300	4870	250	4600	4770
A-M024.1	200EWM	280	4980	4940	70	4760	300	5000	250	4730	4900
A-M024.2	200EWT	280	5220	5180	70	5000	300	5240	250	4970	5140
A-M025	250VM	280	5630	5590	70	5410	300	5650	250	5380	5550
A-M026	250VT	280	5870	5830	70	5650	300	5890	250	5620	5790
A-M026.1	250EWM	330	6080	6040	110	5860	350	6100	250	5830	6000
A-M026.2	250EWT	330	6320	6280	110	6100	350	6340	250	6070	6240
A-M027	300VM	330	6750	6710	110	6420	350	6770	250	6500	6670
A-M028	300VT	330	7050	7010	110	6720	350	7070	250	6800	6970
A-M029	300EWM	330	7290	7250	110	6960	350	7310	250	7040	7210
A-M030	300EWT	330	7490	7450	110	7160	350	7510	250	7240	7410

MEDIDAS EM (MM)

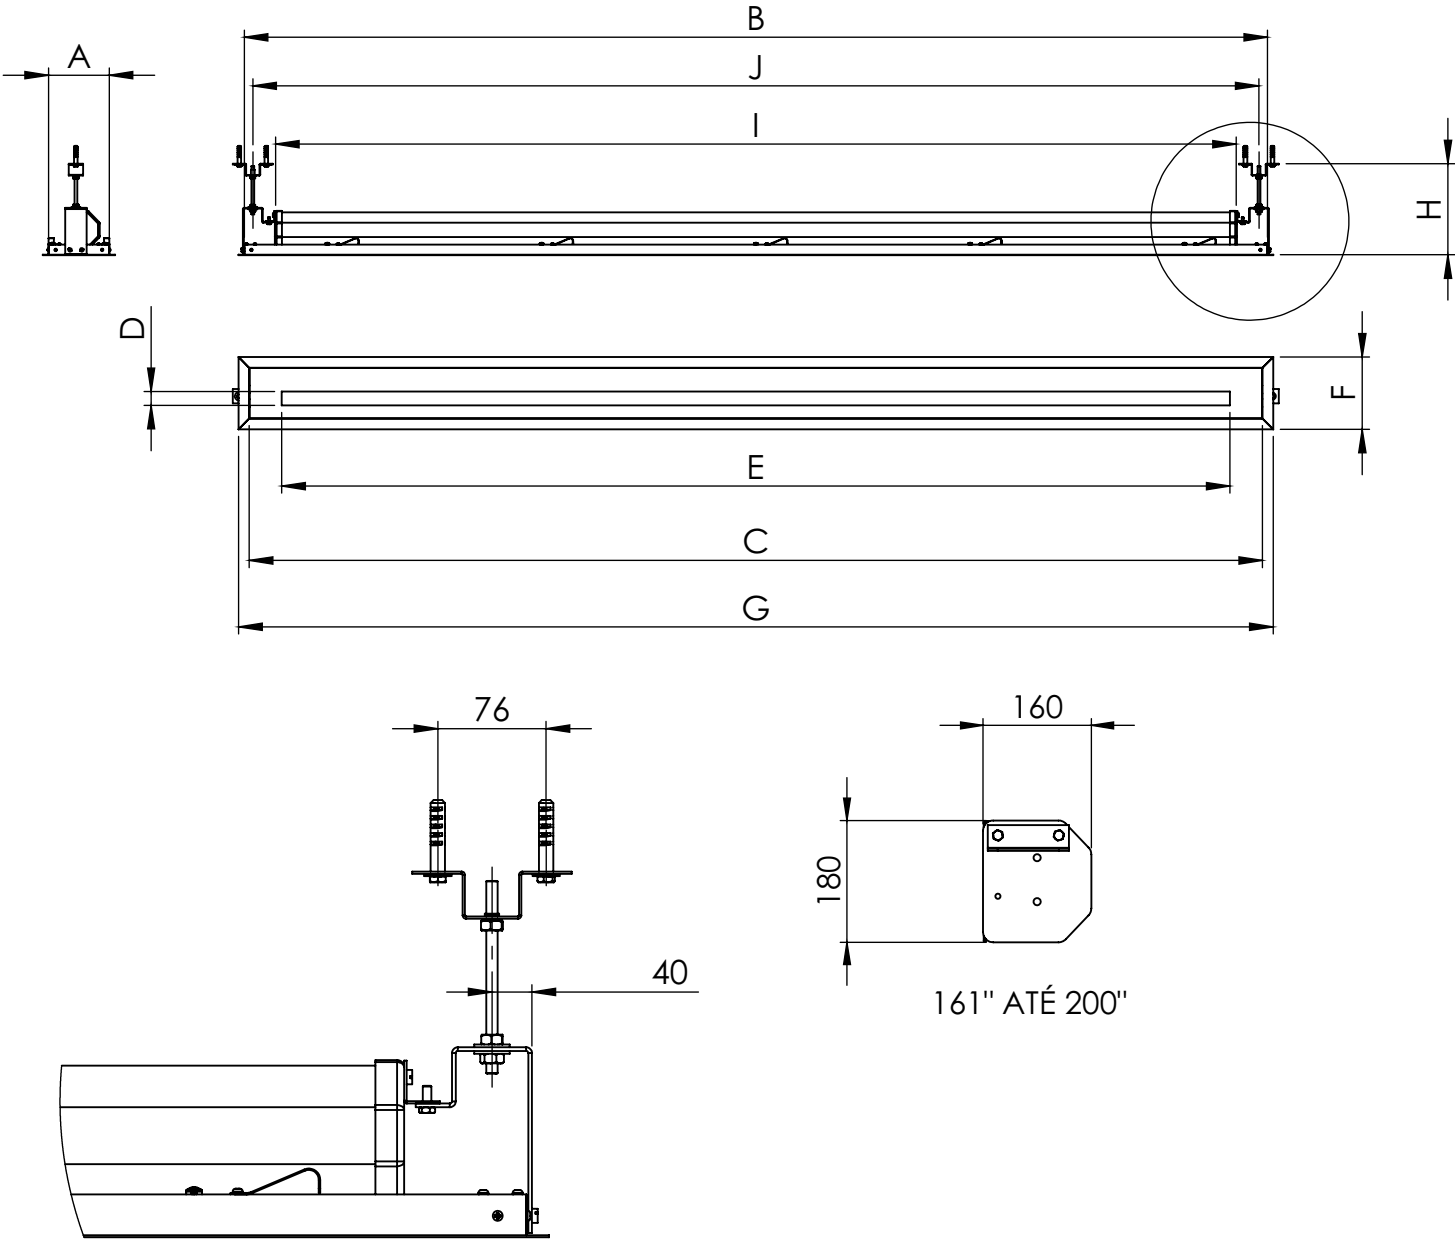

VISÃO GERAL

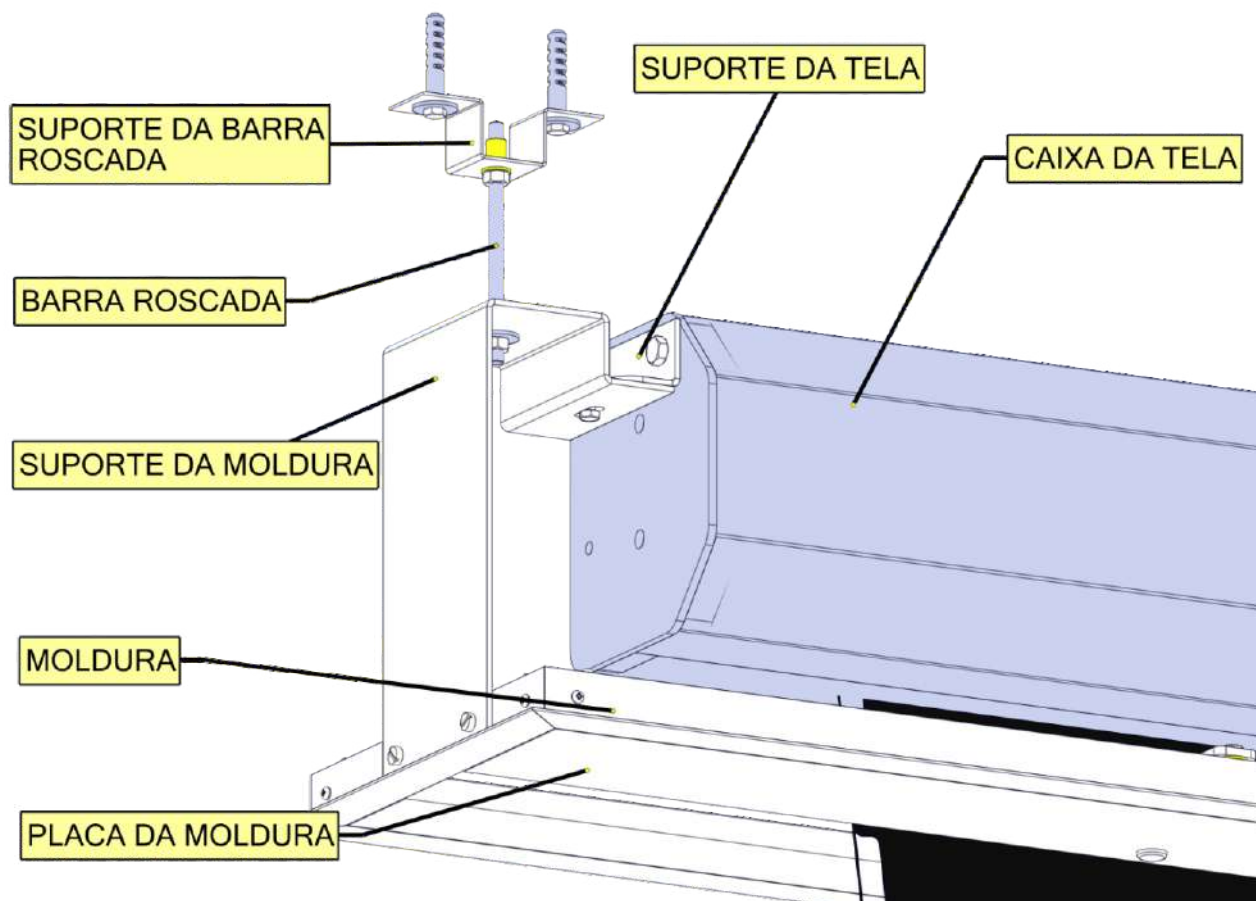

COMPONENTES


1A



1B



1C



1D



1E



1F



1G



1H



1I



1J




1K



1L




1M



1N



2A



2B




2C



2D



2E




LEGENDA:

- 1A - MOLDURA
- 1B - SUPORTE DA MOLDURA
- 1C - PARAFUSO FENDA M6X12
- 1D - TAMPA DE ACABAMENTO PARA PARAF.
- 1E - PARAFUSO FENDA 1.1/4
- 1F - PLACA DE ACABAMENTO MENOR
- 1G - PLACA DE ACABAMENTO MAIOR
- 1H - BARRAROSCADA 5/16X210mm
- 1I - PARAFUSO 1/4X2" ROSCA SOBERBA
- 1J - ARRUELA 8X25X2
- 1K - PORCA SEXT. 5/16
- 1L - BUCHA 10mm (NYLON)
- 1M - SUPORTE DA BARRAROSCADA
- 1N - TRAVADA MOLDURA
- 2A - CAIXA DA TELA
- 2B - TRAVA DE SEGURANÇA
- 2C - PARAFUSO SEXT M6X15
- 2D - SUPORTE DA TELA
- 2E - PARAFUSO SEXT. 3/8X1/2

MONTAGEM


PASSO 1.0

Para iniciar, faça o corte no gesso para a instalação da moldura. (1A)

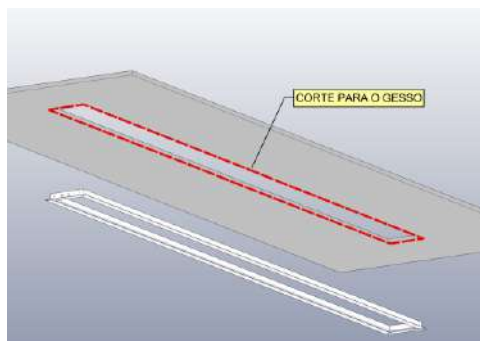


PASSO 1.1

Fixe-o suporte da moldura (1B) com os parafusos (1C)

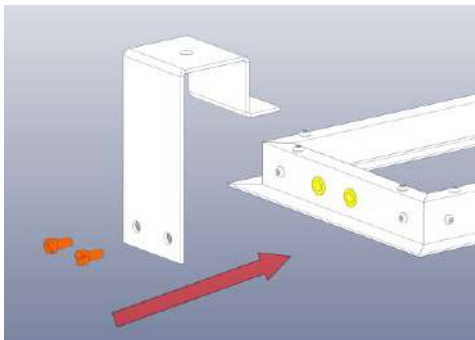


PASSO 1.2

Para iniciar, retorne todas as tampas de acabamento (1D) e os parafusos (1E)

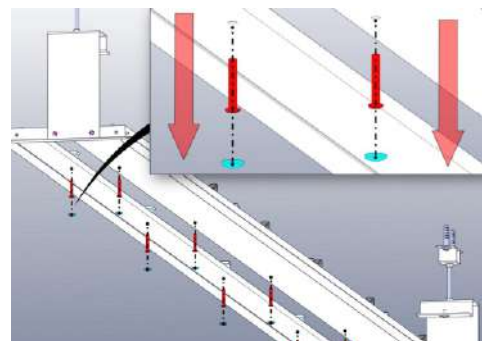


PASSO 1.3

Soltando os parafusos a placa da moldura (1F) e (1G) pode ser feita a sua retirada

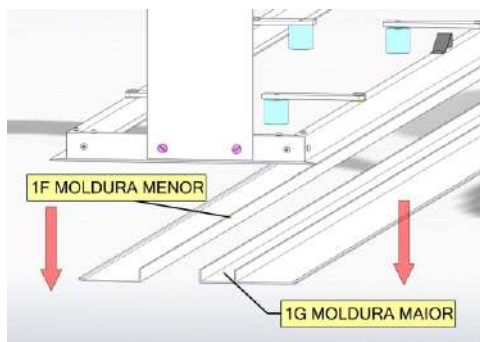


PASSO 1.4

Conjunto da moldura montado conforme a imagem

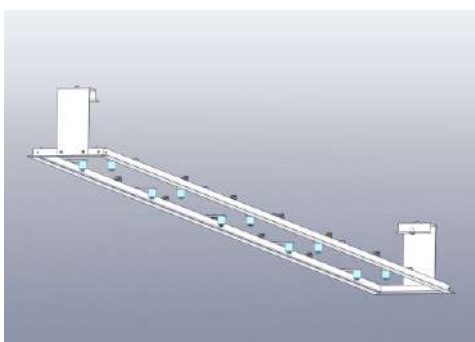


PASSO 1.4

Verifique a indicação da etiqueta na lateral da moldura (1A), antes de efetuar a instalação

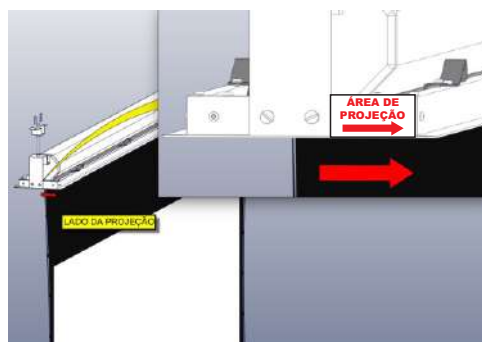


PASSO 1.5

Para fixação da moldura utilize o suporte da barra roscada (1H), parafuso (1I), arruela (1J), porca (1K), bucha de nylon (1L) e suporte da barra roscada (1M)

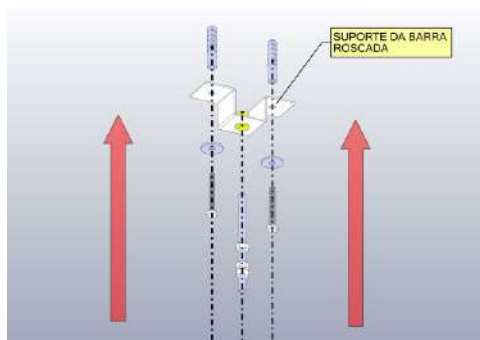

PASSO 1.6


Com o suporte instalado, deixe duas porcas (1K) na barra roscada

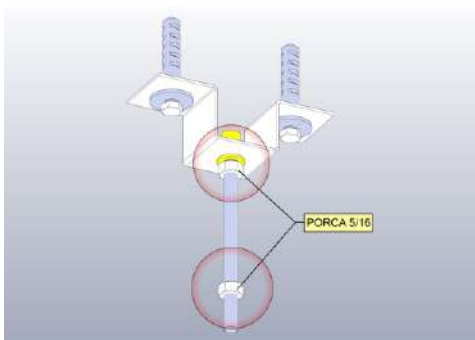

PASSO 1.7

1ª opção de instalação


- Fixe-o suporte da barra roscada (1M) e depois o conjunto da moldura

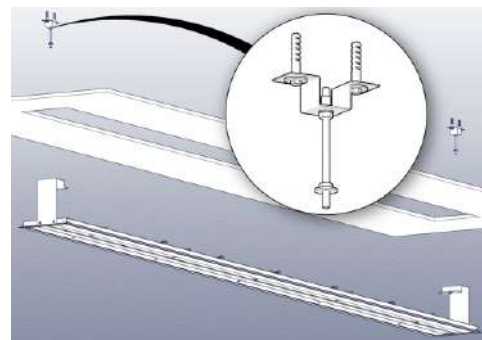

PASSO 1.8


2ª opção de instalação

- Fixe todo o conjunto da moldura junto com o suporte da barra roscada (1M)

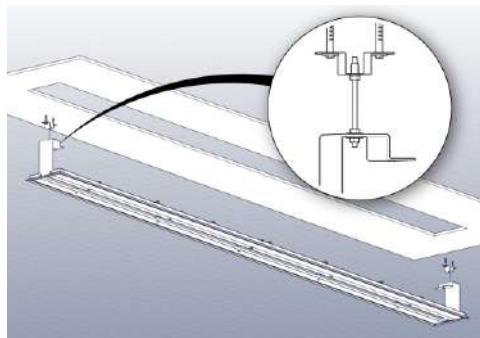


PASSO 1.9

Conforme a imagem trave o suporte da barra roscada (1M) com 2 porcas (1K) e 2 arruelas (1J)

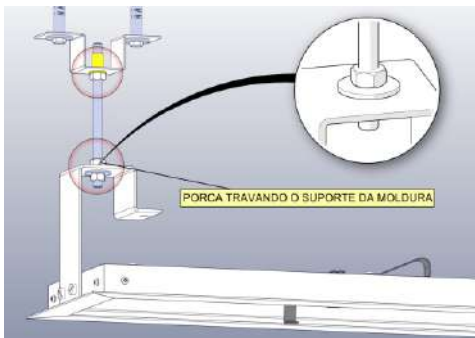

PASSO 2.0


Gire todas as travas da moldura (1N), conforme a imagem

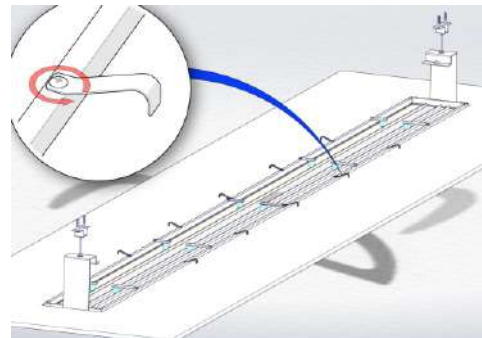

MONTAGEM


PASSO 2.1

Posicione a caixa (2A) com o lado sextavado em direção indicada na imagem

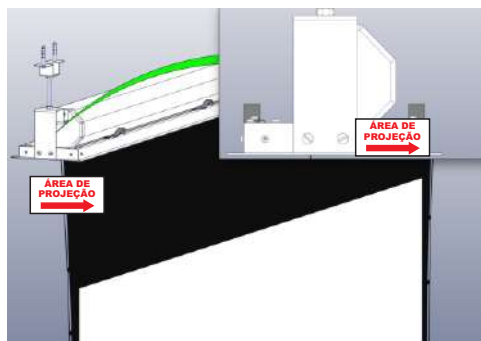


PASSO 2.2

Para efetuar a instalação da caixa da tela, retire a trava de segurança (2B) soltando os parafusos (2C) conforme a imagem

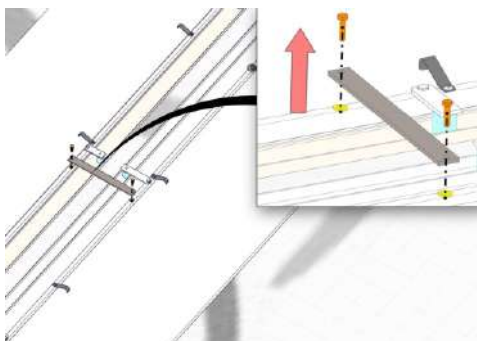


PASSO 2.3

Instale o suporte da tela (2D) com os parafusos (2E)

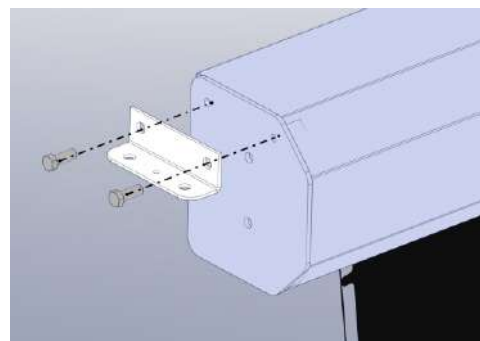


PASSO 2.4

Instale a caixa da tela (2A) posicionando conforme a imagem

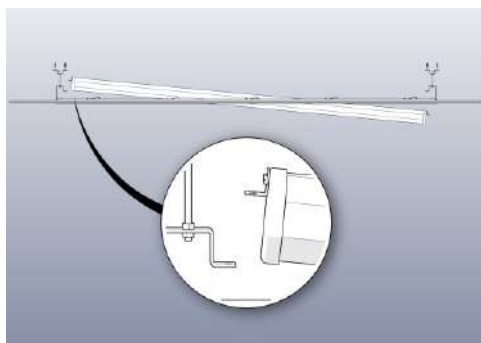


PASSO 2.5

Mantenha o suporte da tela (2D) por cima da aba do suporte da moldura (1B)

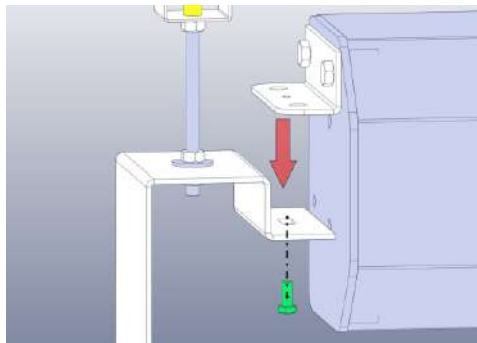


PASSO 2.6

Fixe-o conjunto com o parafuso (2C)

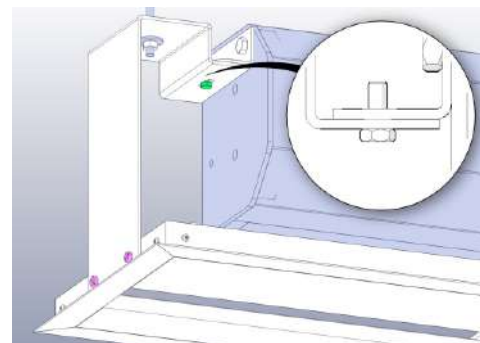


PASSO 2.7

Com a caixa da tela (2A) instalada, encaixe a placa da moldura (1F) e (1G)

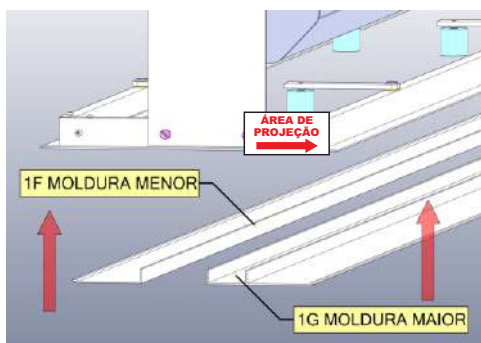


PASSO 2.8

Com o parafuso (1E) faça a fixação da placa de acabamento

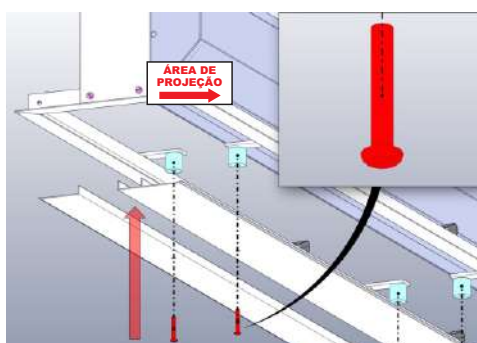


PASSO 2.9

Para finalizar encaixe a tampa de acabamento (1D) do parafuso

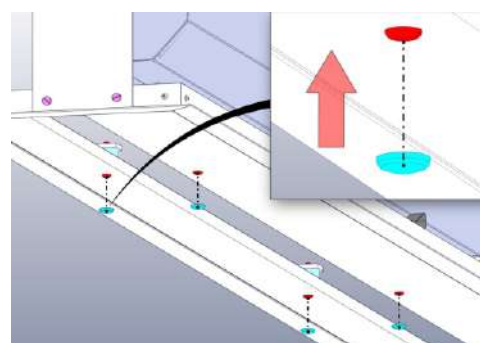


PASSO 3.0

Verifique se o perfil da tela não entre em contato com a placa da moldura

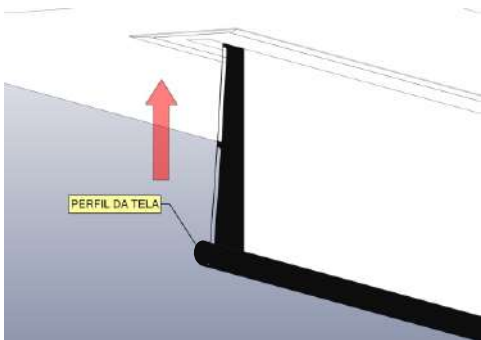

PASSO 3.1

Instalação finalizada

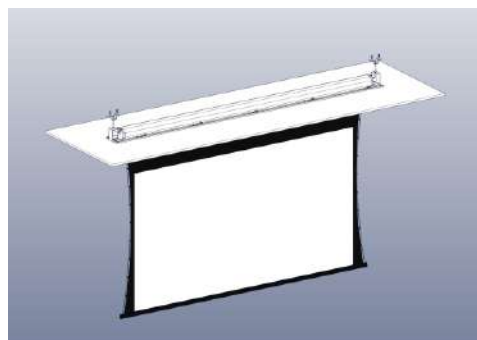

GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos: **MOLDURA DE ACABAMENTO** o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

A Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de **12 (doze) meses**, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1 . Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;.
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela “Projetelas”.

MOLDURA DE ACABAMENTO 133"-150" MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS



- Moldura de acabamento em alumínio
- Pintura eletrostática branca
- Utilizado em telas que estejam embutidas em gesso
- Acompanha Kit instalação


Proporciona uma harmoniosa integração da tela com o ambiente

GARANTIA: (06) SEIS MESES


Projetelas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. VI. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084

MEDIDAS

MOLDURA DE ACABAMENTO											
CÓDIGO	PRODUTO	CORTE DO GESSO		TAMPA INTERNA	ABERTURA P/ TELA		ÁREA TOTAL		ALTURA MÍNIMA	COMPRIMENTO DA CAIXA	ENTRE SUPORTES
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A-M014	133WM / 136WAM	180	3400	3360	35	3180	200	3360	170	3200	3340
A-M015	133WT / 136WAT / 150VM	180	3500	3460	35	3280	200	3520	170	3300	3440
A-M016	150VT	180	3650	3610	35	3430	200	3670	170	3450	3590
A-M016.1	150EWM	180	3780	3740	35	3560	200	3800	170	3580	3720
A-M016.2	150EWT	180	3880	3840	35	3660	200	3900	170	3680	3820

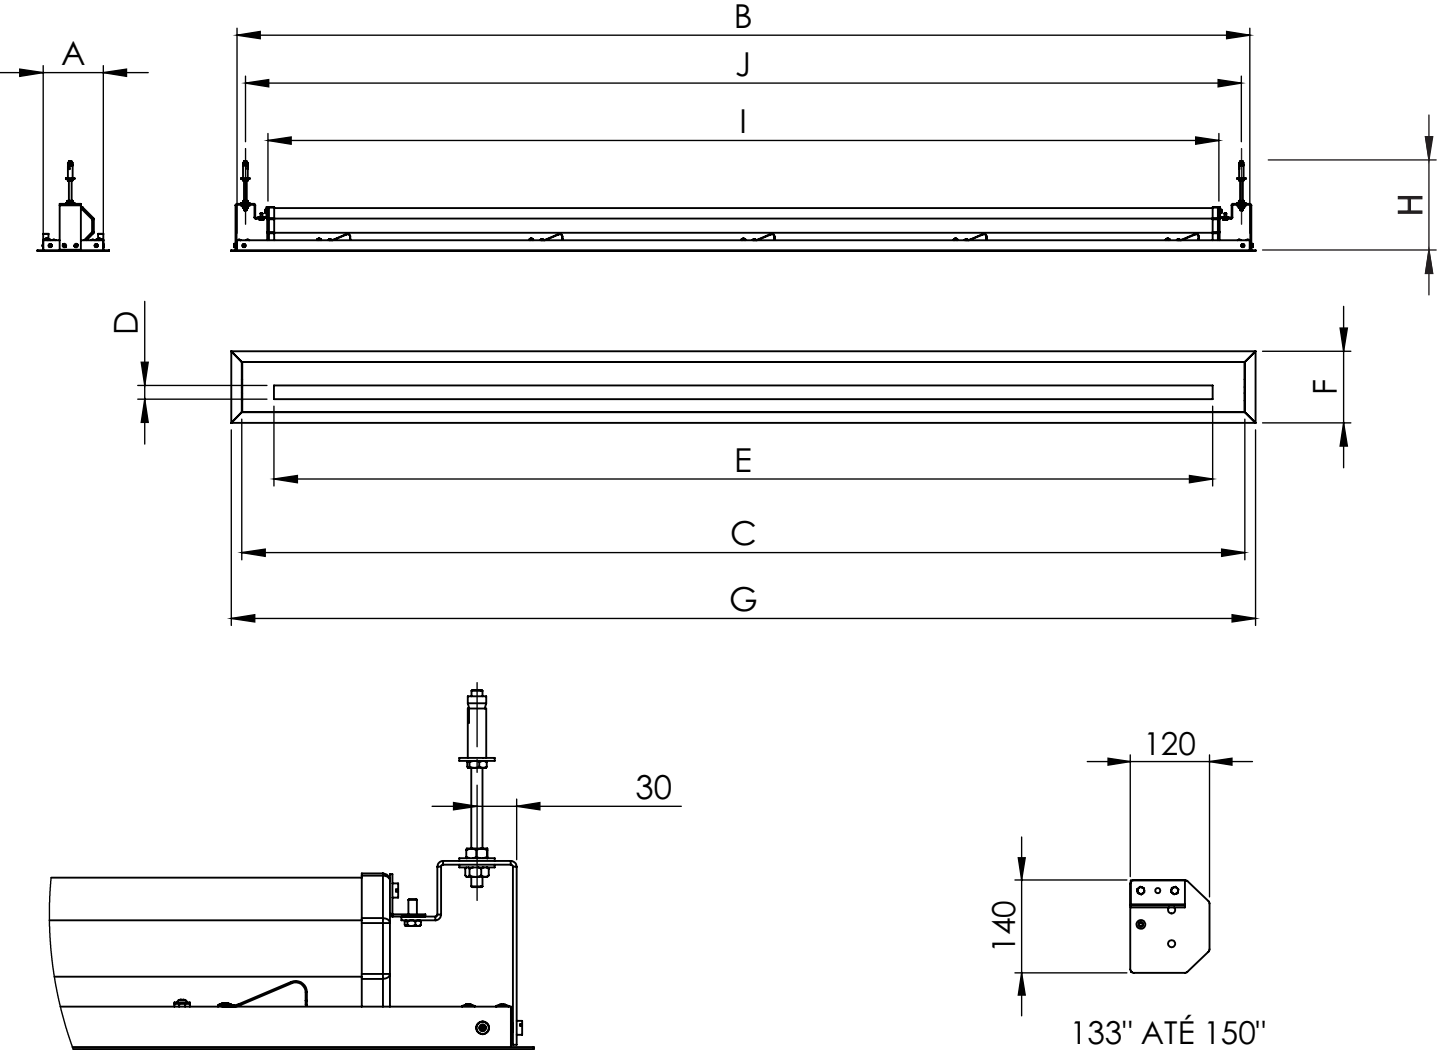


VISÃO GERAL

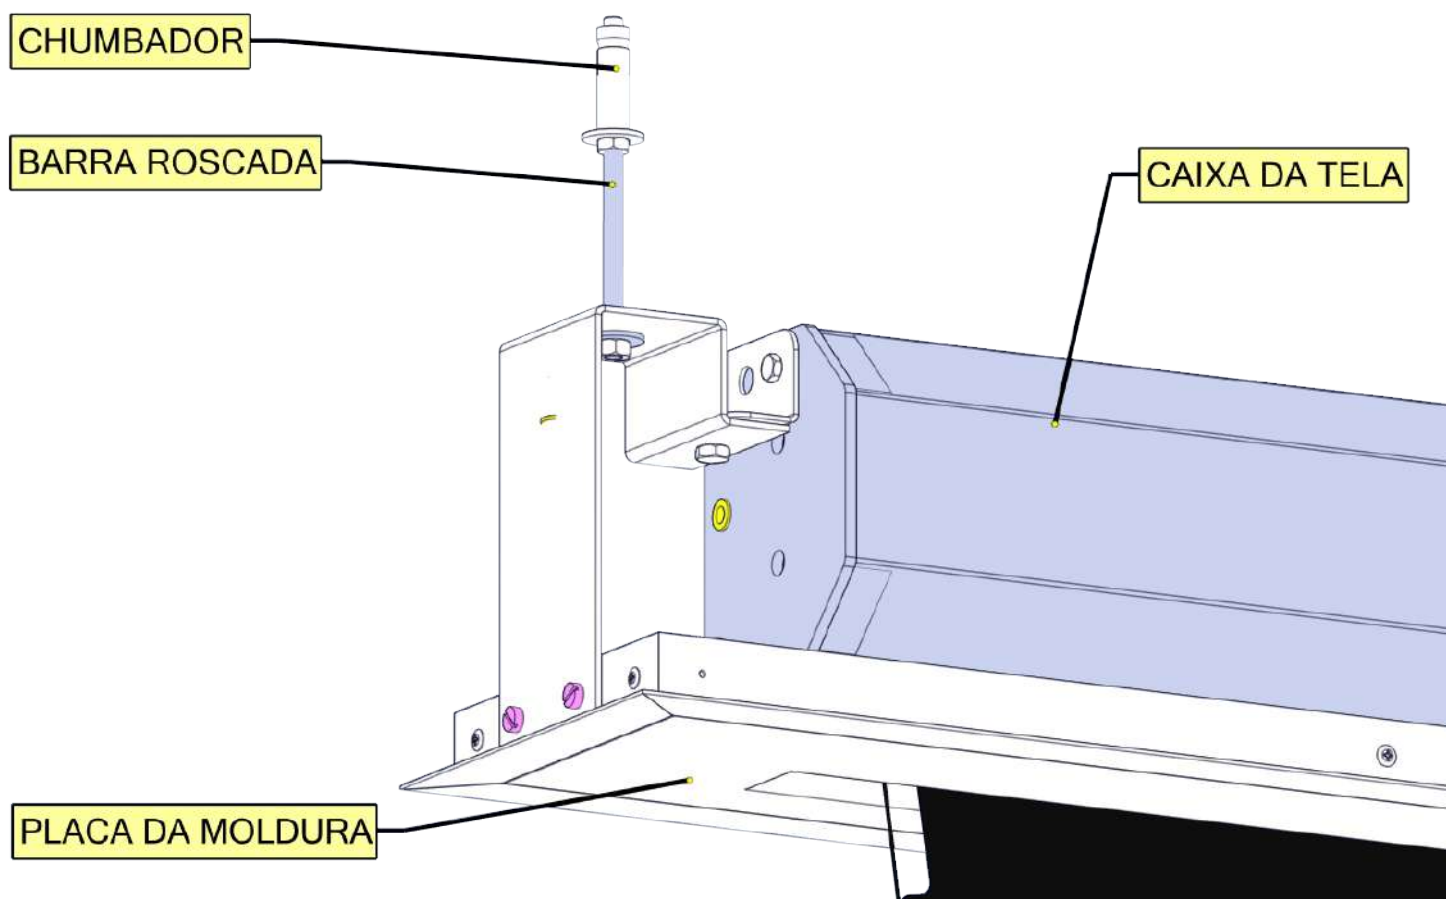

COMPONENTES

LEGENDA:

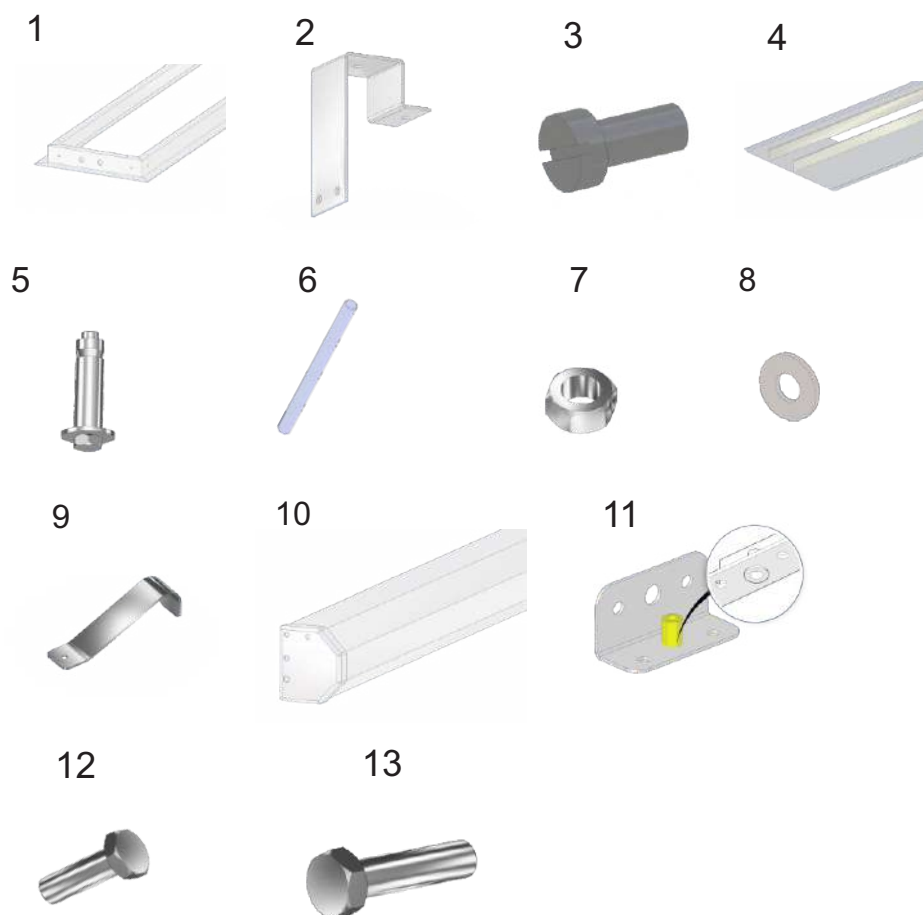


- 1 - MOLDURA
- 2 - SUPORTE DA MOLDURA
- 3 - PARAFUSO FENDA M6X15
- 4 - PLACA DA MOLDURA
- 5 - PARABOLT 5/16X2"
- 6 - BARRA ROSCADA
- 7 - PORCA SEXT. 5/16
- 8 - ARRUELA LISA 8X25X2
- 9 - TRAVA DA MOLDURA
- 10 - CAIXA DA TELA
- 11 - SUPORTE DA TELA
- 12 - PARAFUSO SEXT. M6X15
- 13 - PARAFUSO SEXT. 5/16X1"1/4

MONTAGEM


PASSO 1.0

Para iniciar, faça o corte no gesso para a instalação da moldura. (1)

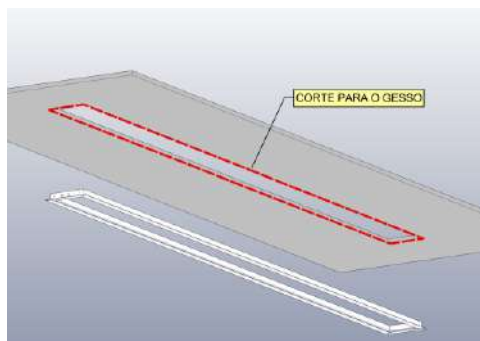


PASSO 1.1

Fixe-o suporte da moldura (2) com os parafusos (3)

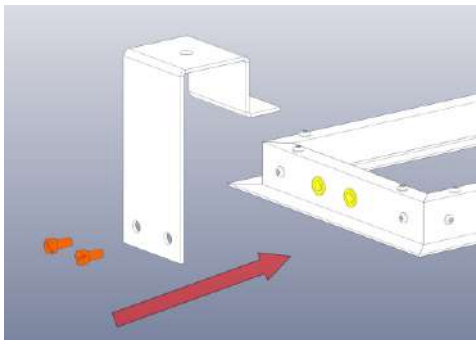


PASSO 1.2

Retire a placa da moldura (4) para efetuar a instalação da moldura (1)

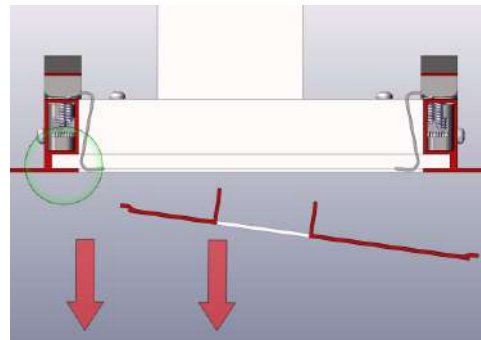


PASSO 1.3

Conjunto da moldura montado conforme a imagem

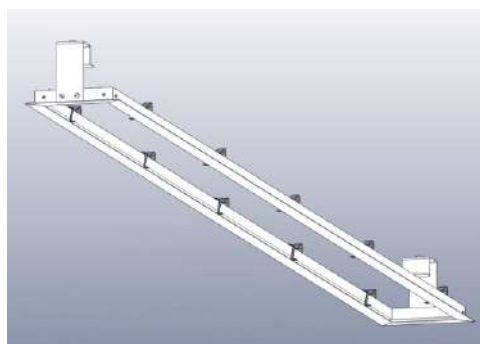


PASSO 1.4

Verifique a indicação da etiqueta na lateral da moldura (1), antes de efetuar a instalação

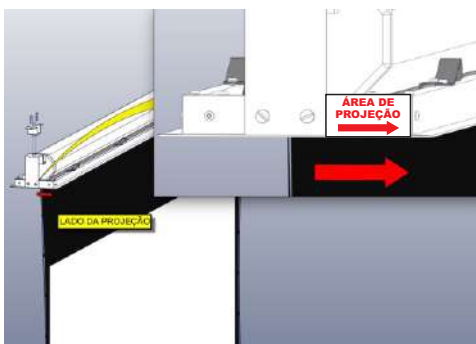


PASSO 1.5

Fure a laje com uma broca de 10mm e faça a instalação dos Parabolts (5) na laje

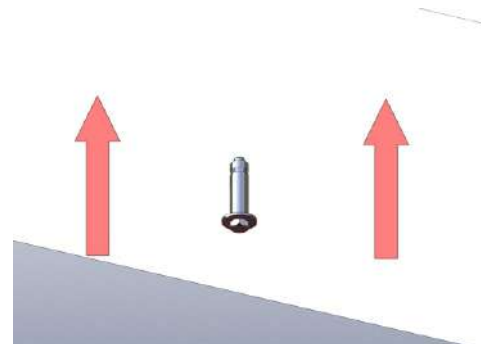

PASSO 1.6


Com o Parabolt fixado, instale a barra rosçada (6), porca (7) e arruela (8) conforme a imagem.

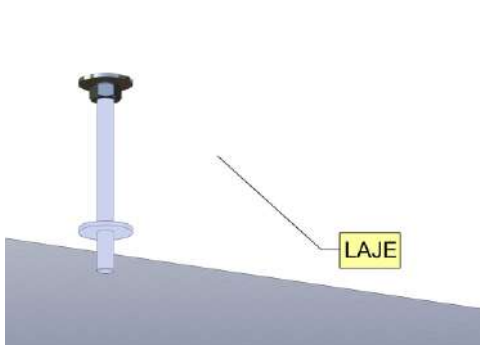

PASSO 1.7


1º opção de instalação

- Fixe-o suporte (2) na barra rosçada

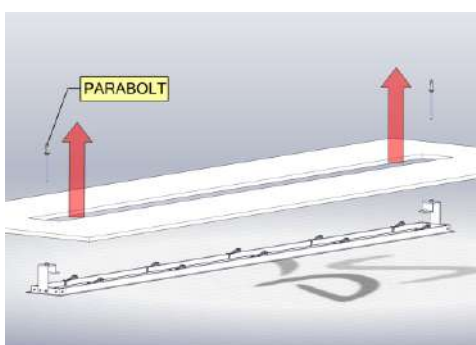

PASSO 1.8


Conforme a imagem trave os 2 suporte que sustentam a moldura.

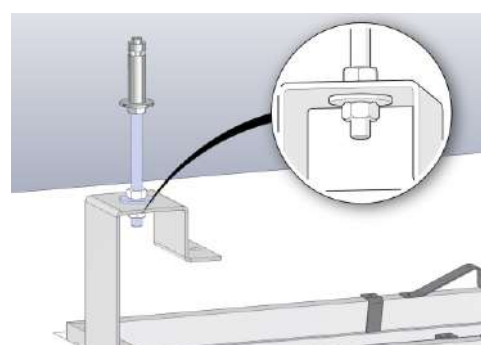

PASSO 1.9


2º opção de instalação

Para instalações que a distancia do forro não permite a utilização de barra rosçada, faça a fixação com o suporte da moldura (2) direto na laje.

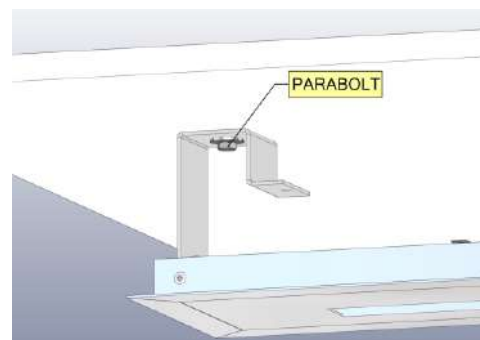


PASSO 2.1

Gire a trava da moldura (9)

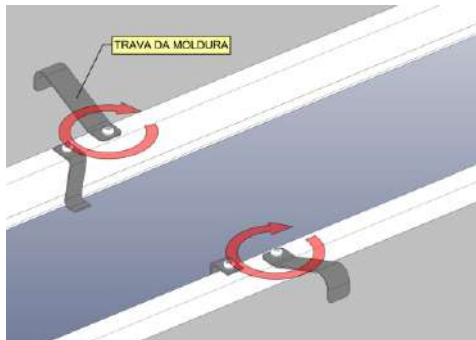

PASSO 2.1


Todas conforme a imagem

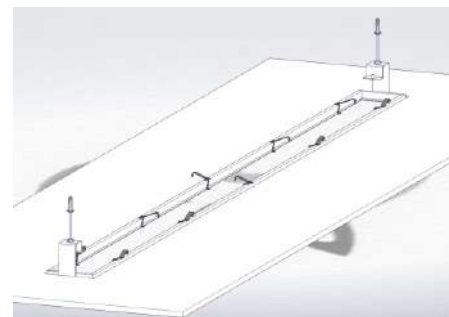

MONTAGEM


PASSO 2.2

Posicione a caixa (10) com o lado sextavado em direção indicada na imagem

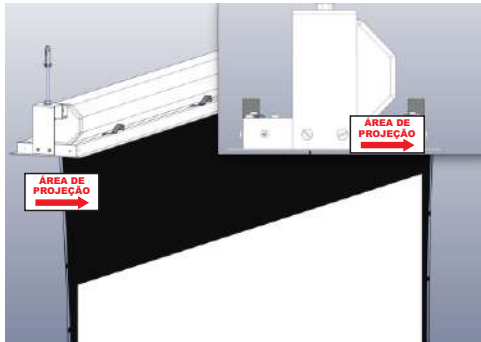


PASSO 2.4

Instale o suporte da caixa (11) com os parafusos (12)

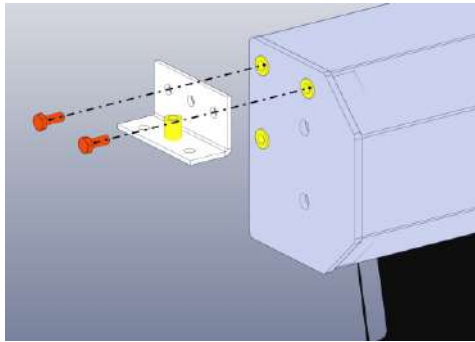


PASSO 2.4

Instale a caixa da tela (1A) posicionando conforme a imagem

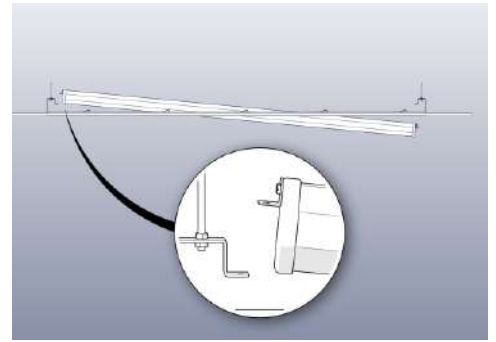


PASSO 2.5

Mantenha o suporte da tela (11) por cima da aba do suporte da moldura (2)

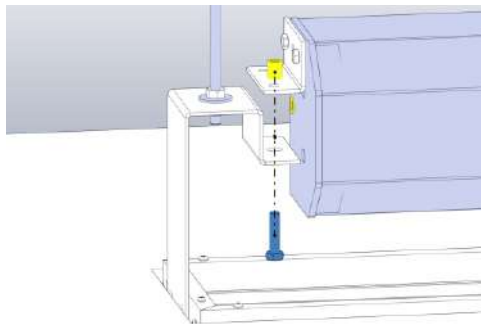


PASSO 2.6

Fixe-o conjunto com o parafuso (13)

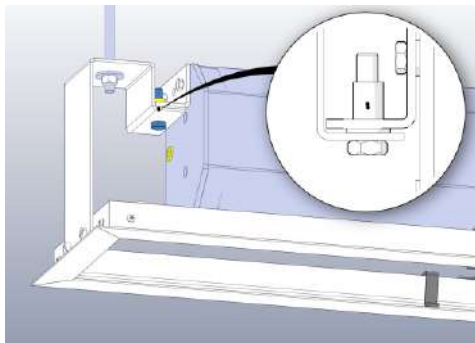


PASSO 2.7

Com a caixa da tela (2A) instalada, encaixe a tampa da moldura (1D)

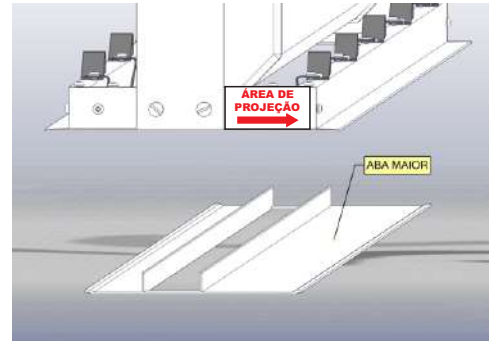


PASSO 2.8

Conforme a imagem, no local indicado, instale a placa da moldura (1D)

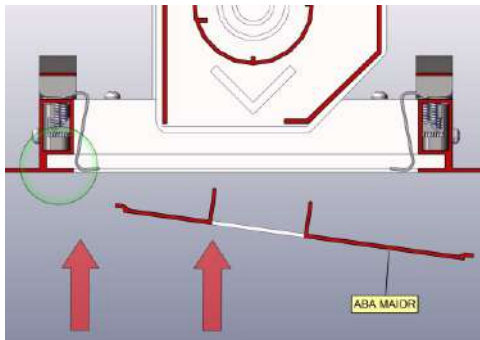


PASSO 2.9

Verifique se o perfil da tela não entre em contato com a placa da moldura

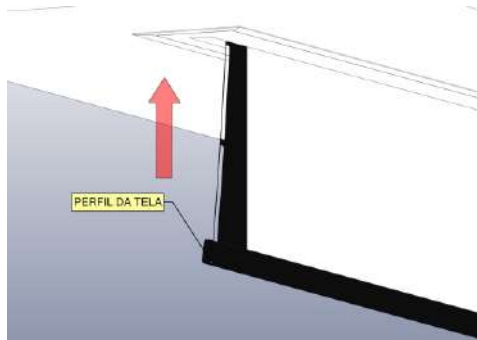

PASSO 3.0

Instalação finalizada

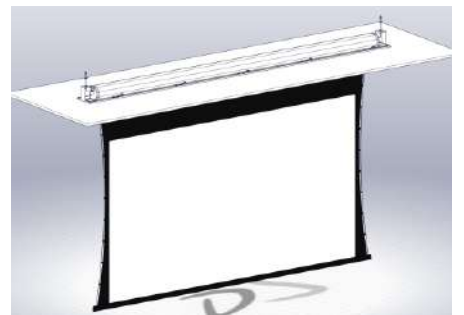

GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos:

MOLDURA DE ACABAMENTO o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

A Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de **6 (SEIS) meses**, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1. Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela "Projetelas".

MOLDURA DE ACABAMENTO 72"-119"

MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS



- Moldura de acabamento em alumínio
- Pintura eletrostática branca
- Utilizado em telas que estejam embutidas em gesso
- Acompanha Kit instalação


Proporciona uma harmoniosa integração da tela com o ambiente

GARANTIA: (06) SEIS MESES


Projetelas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. VI. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084

MEDIDAS


MOLDURA DE ACABAMENTO											
CÓDIGO	PRODUTO	CORTE DO GESSO		TAMPA INTERNA	ABERTURA P/ TELA		ÁREA TOTAL		ALTURA MÍNIMA	COMPRIMENTO DA CAIXA	ENTRE SUPORTES
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A-M001	72" VM	180	1895	1855	35	1675	200	1915	130	1710	1835
A-M002	72WM / 72 VT / 74WAM	180	1995	1955	35	1775	200	2015	130	1810	1935
A-M003	72WT / 74WAT / 84VM	180	2135	2095	35	1915	200	2155	130	1950	2075
A-M004	84 VT	180	2245	2205	35	2025	200	2265	130	2060	2185
A-M005	84WM / 86WAM	180	2295	2255	35	2075	200	2315	130	2110	2335
A-M006	84WT / 86WAT	180	2395	2355	35	2175	200	2415	130	2210	2335
A-M007	92WM / 95WAM / 100VM	180	2465	2425	35	2245	200	2485	130	2280	2405
A-M008	92WT / 95WAT / 100VT	180	2565	2525	35	2345	200	2585	130	2380	5505
A-M008.1	100WM	180	2655	2615	35	2435	200	2675	130	2470	2595
A-M009	106WM / 109WAM / 100WT	180	2785	2745	35	2565	200	2805	130	2600	2725
A-M010	106WT / 109WAT / 120VM	180	2875	2835	35	2655	200	2895	130	2690	2815
A-M011	120VT	180	2975	2935	35	2755	200	2995	130	2790	2915
A-M012	119WM / 122WAM	180	3065	3025	35	2845	200	3085	130	2880	3005
A-M013	119WT / 122WAT	180	3185	3145	35	2965	200	3205	130	3000	3125

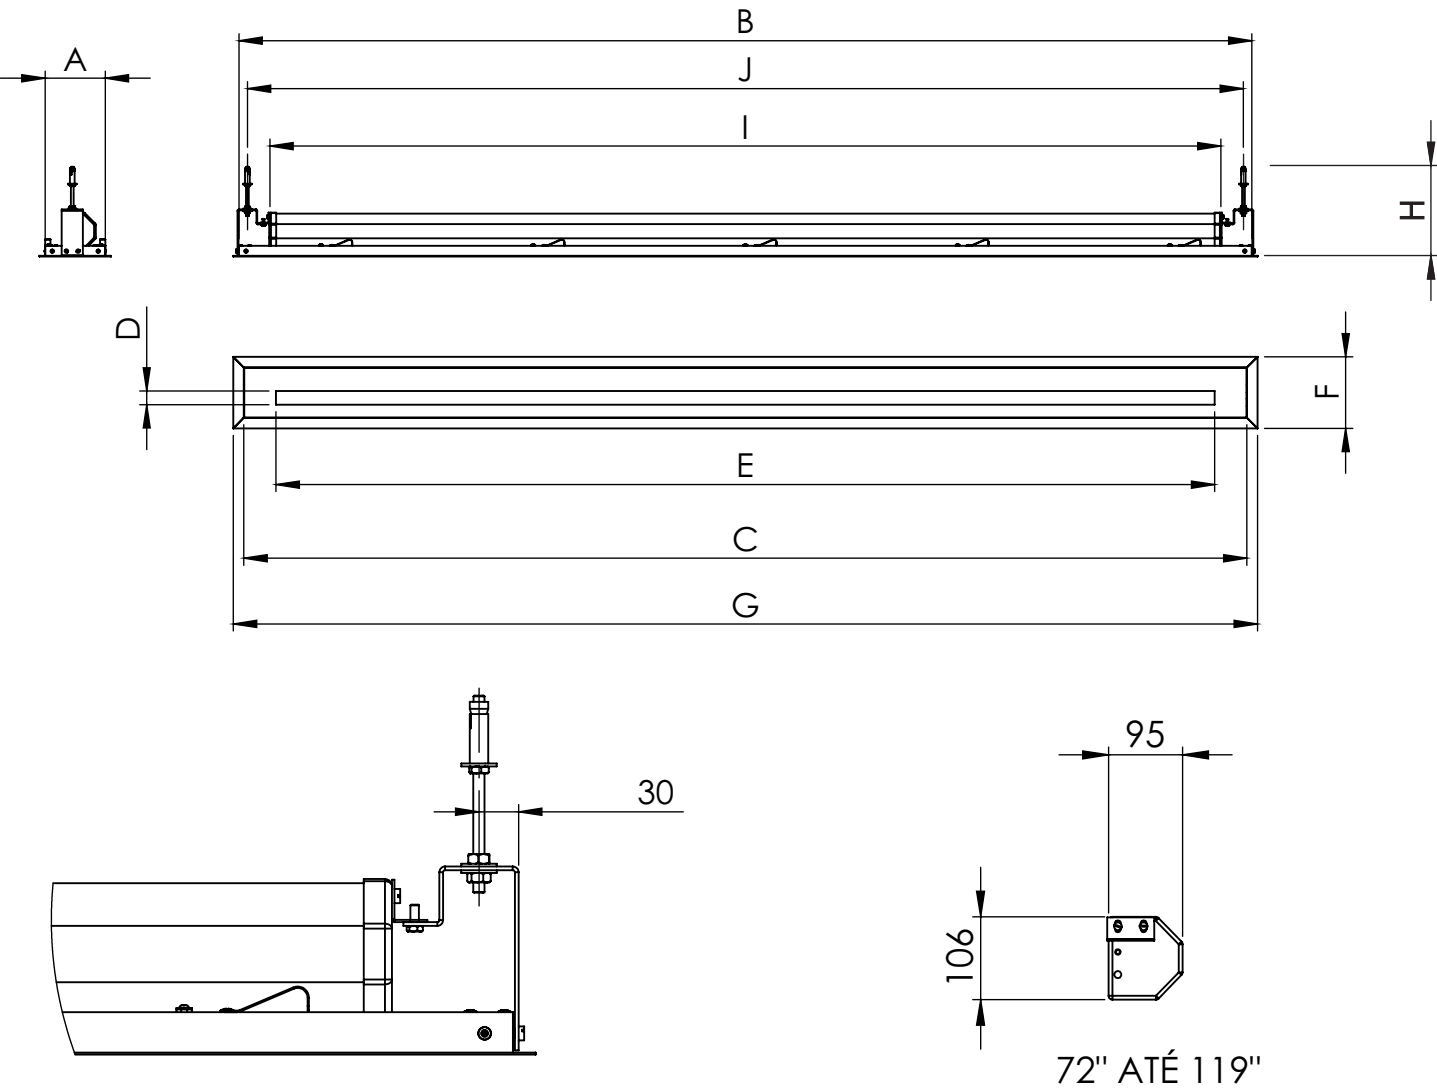

VISÃO GERAL

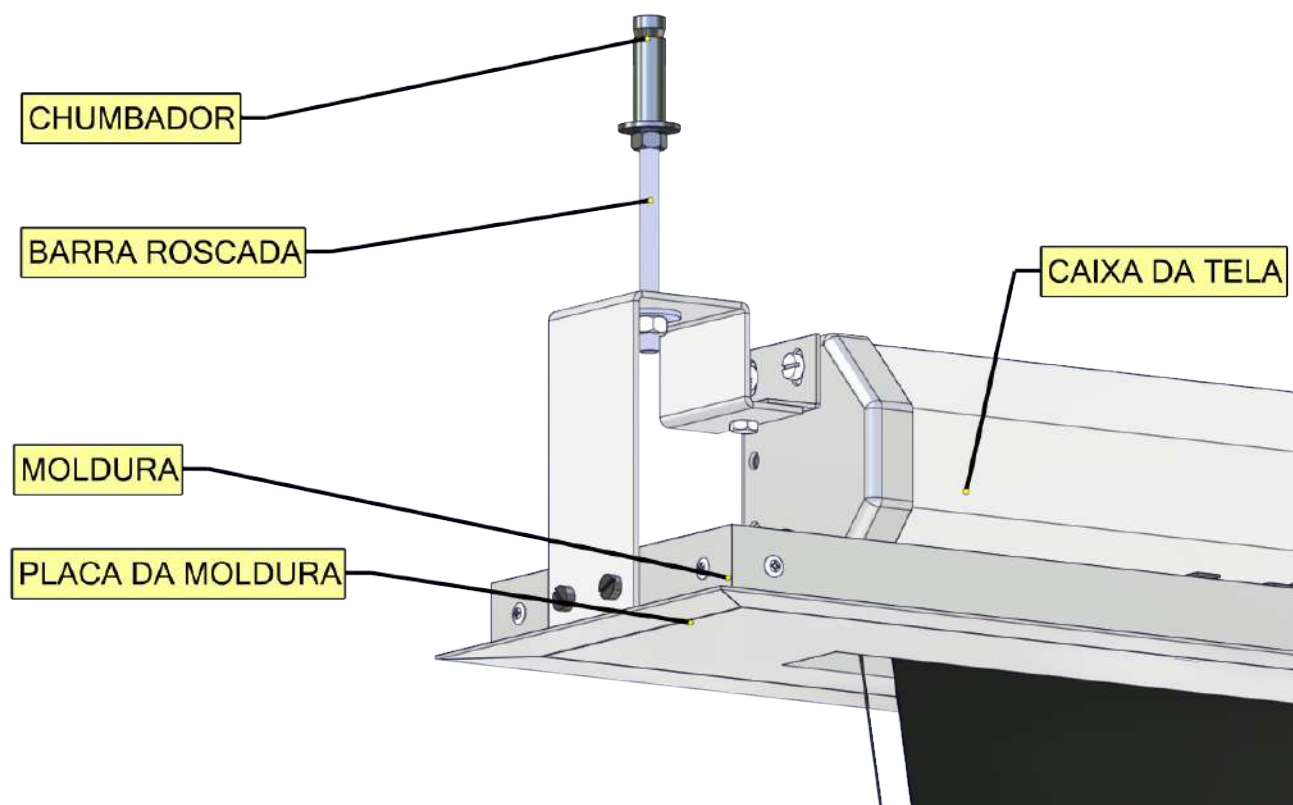

COMPONENTES

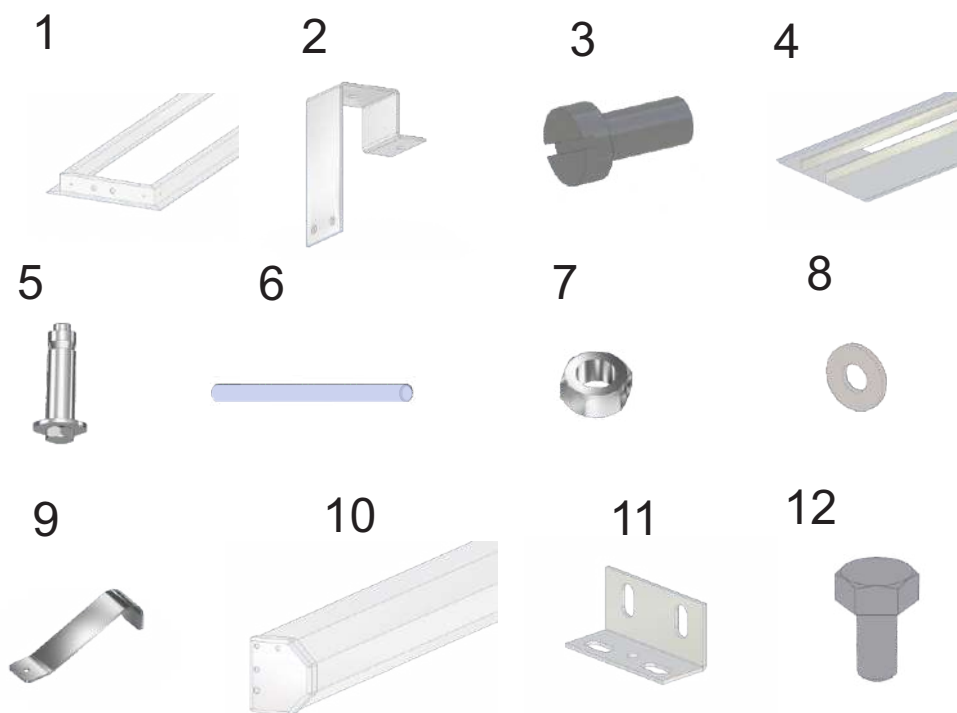


LEGENDA:

- 1- MOLDURA
- 2- SUPORTE DA MOLDURA
- 3- PARAFUSO FENDA M6X12
- 4- PLACA DA MOLDURA
- 5- PARABOLT 5/16X2" (CHUMBADOR)
- 6- BARRA ROSCADA 5/16X210mm
- 7- PORCA SEXT. 5/16
- 8- ARRUELA 8X25X2
- 9- TRAVADA MOLDURA
- 10- CAIXA DA TELA
- 11- SUPORTE DA TELA
- 12- PARAFUSO SEXT. M6X15

MONTAGEM


PASSO 1.0

Para iniciar, faça o corte no gesso para a instalação da moldura. (1)

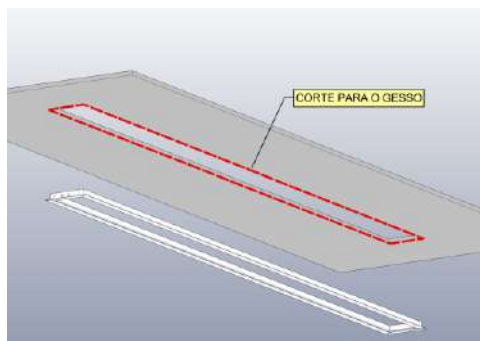


PASSO 1.1

Fixe-o suporte da moldura (2) com os parafusos (3)

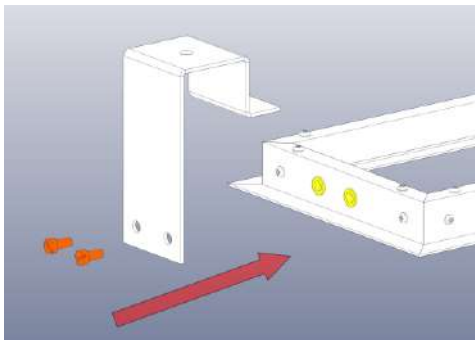


PASSO 1.2

Retire a placa da moldura (4) para efetuar a instalação da moldura (1)

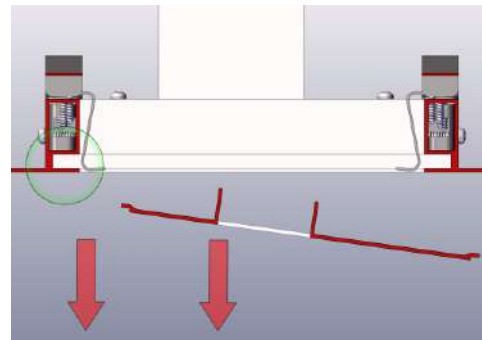


PASSO 1.3

Conjunto da moldura montado conforme a imagem

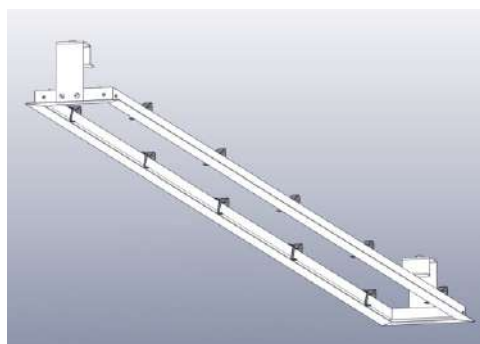


PASSO 1.4

Verifique a indicação da etiqueta na lateral da moldura (1), antes de efetuar a instalação

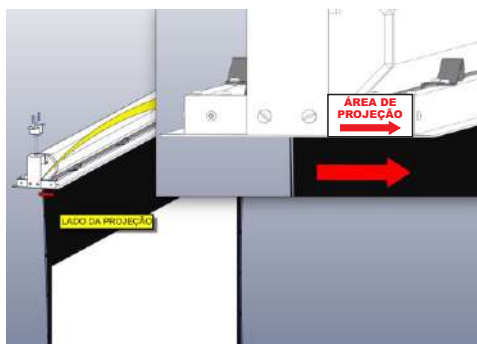


PASSO 1.5

Fure a laje com uma broca de 10mm e faça a instalação dos Parabolts (5) na laje

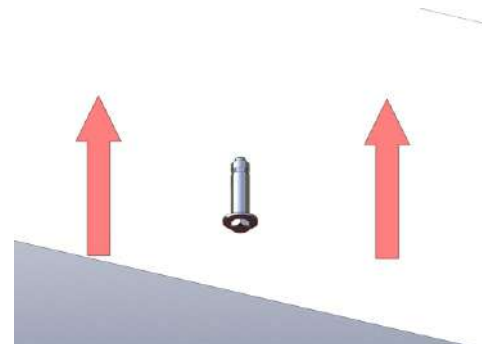

PASSO 1.6


Com o Parabolt fixado, instale a barra rosca (6), porca (7) e arruela (8) conforme a imagem.

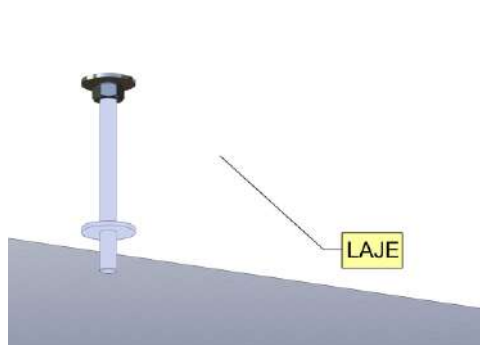

PASSO 1.7


1ª opção de instalação

- Fixe-o suporte (2) na barra rosca

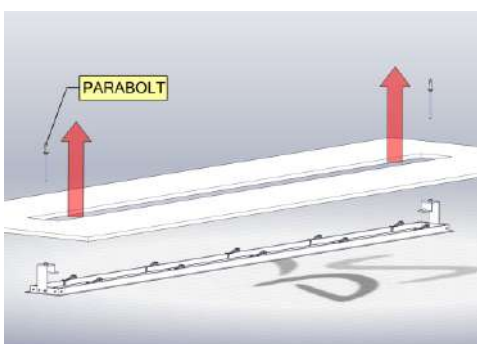

PASSO 1.8


Conforme a imagem trave os 2 suporte que sustentam a moldura.

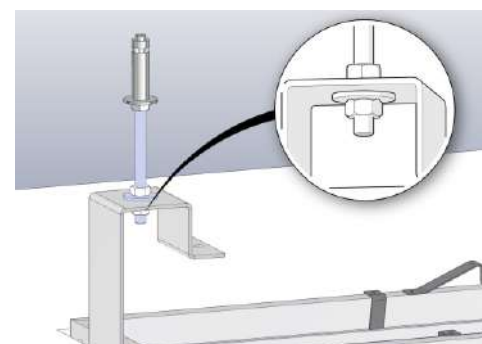

PASSO 1.9


2ª opção de instalação

Para instalações que a distancia do forro não permite a utilização de barra rosca, faça a fixação com o suporte da moldura (2) direto na laje.

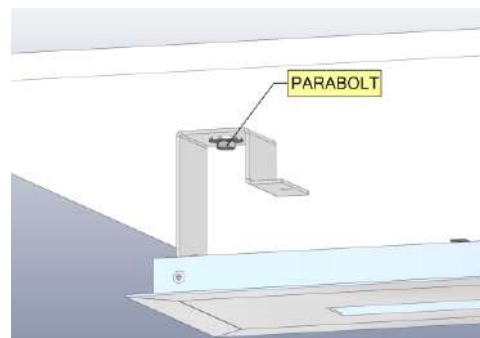


PASSO 2.0

Gire a trava da moldura (9)

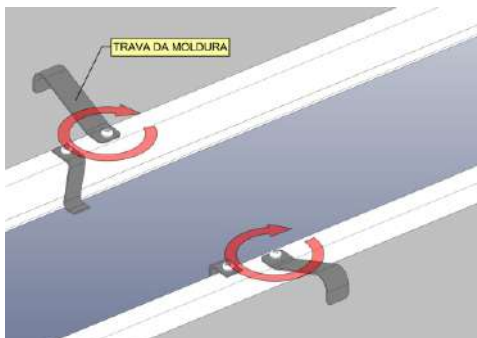

PASSO 2.1


Todas conforme a imagem

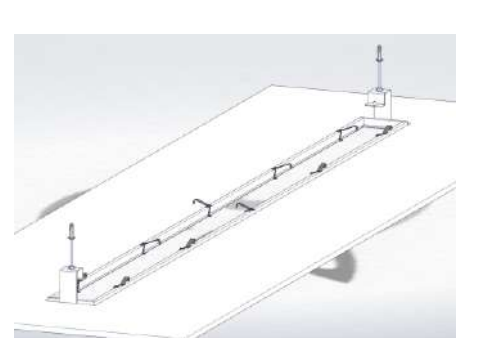

MONTAGEM


PASSO 2.2

Posicione a caixa (10) com o lado sextavado em direção indicada na imagem

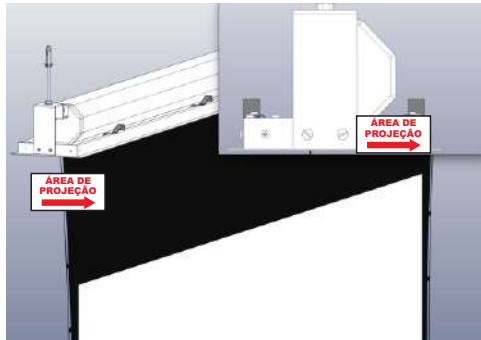


PASSO 2.3

Instale o suporte da caixa (11) com os parafusos (3)

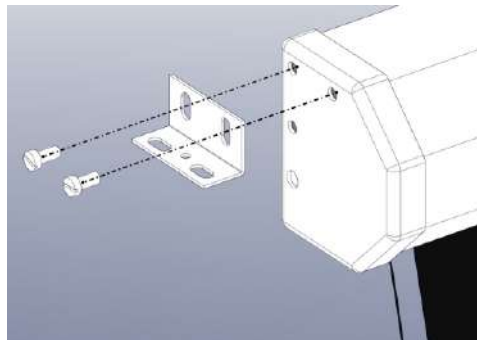


PASSO 2.4

Instale a caixa da tela (1) posicionando conforme a imagem

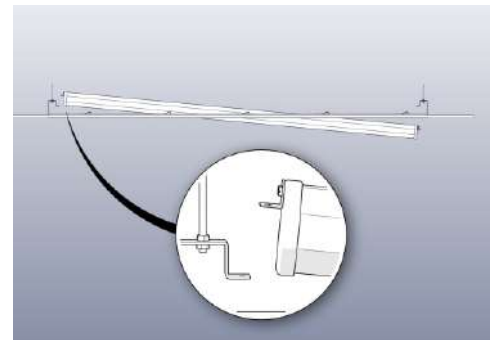


PASSO 2.5

Mantenha o suporte da tela (11) por cima da aba do suporte da moldura (2)

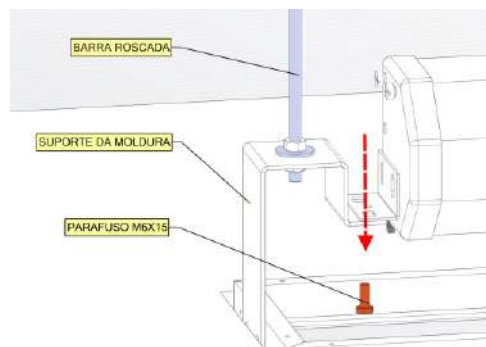


PASSO 2.6

Fixe-o conjunto com o parafuso 12)

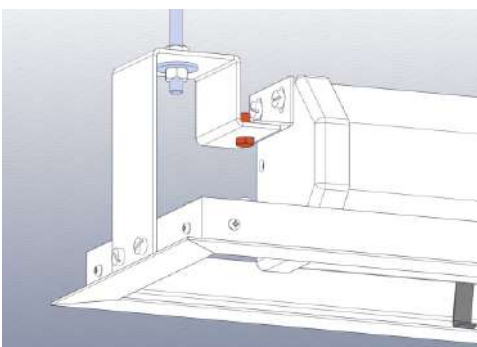


PASSO 2.7

Com a caixa da tela (10) instalada, encaixe a tampa da moldura (4)

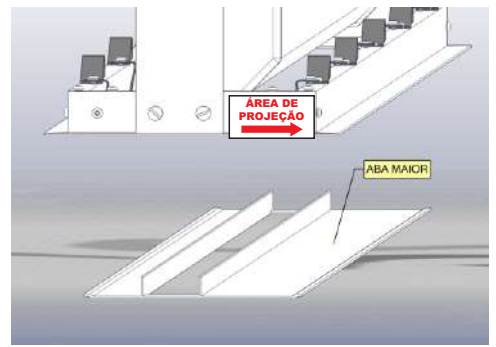


PASSO 2.8

Conforme a imagem, no local indicado, instale a placa da moldura (4)

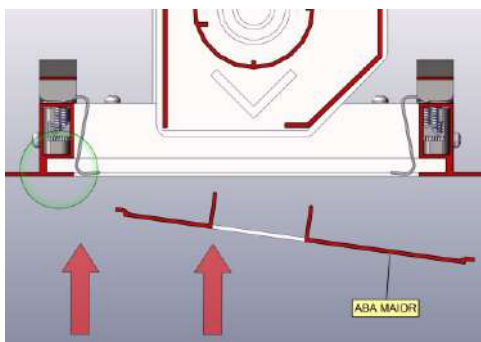


PASSO 2.9

Verifique se o perfil da tela não entre em contato com a placa da moldura

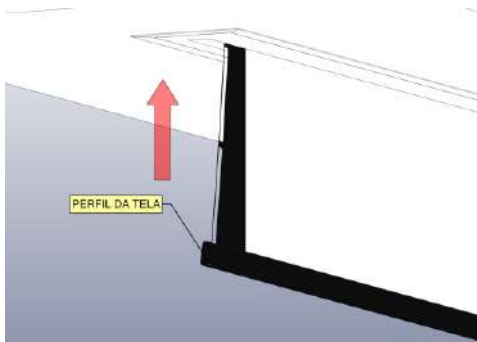

PASSO 3.0 Instalação finalizada

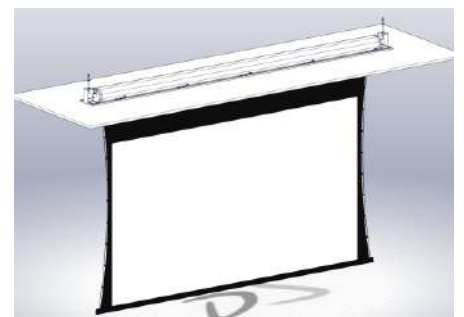

GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos: **MOLDURA DE ACABAMENTO** o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

A Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de **6 (SEIS) meses**, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1. Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela "Projetelas".